


Änderung: Montagehinweis für Kraftstoff-Filter hinzugefügt.

Motor 100.985 110 114 116 117 123 180

Motor 110, 123

Vergaser-Motor


- Kraftstoff-Rücklaufventil und Schraubstutzen am Vergaser abschrauben.
- Kraftstoff-Filter herausnehmen und reinigen.
- Dichtring am Schraubstutzen erneuern.
- Dichtheit prüfen.

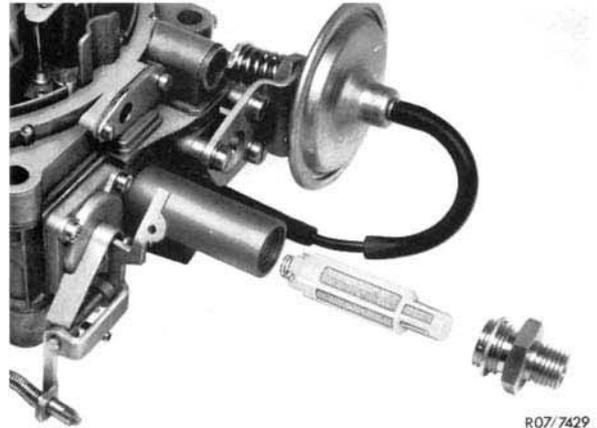

Motor 114, 130, 180

Vergaser-Motor


- Schlauchschellen lösen, Kraftstoff-Filter herausnehmen, neuen Kraftstoff-Filter mit neuen Kraftstoffschläuchen in Durchflußrichtung (Pfeil) einbauen.
- Dichtheit prüfen.

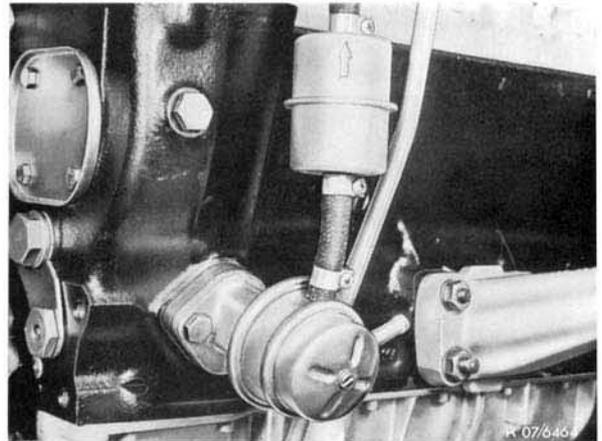


Motor 114, 116

Elektronisch gesteuerter Benzin-Einspritzmotor Kraftstoff-Filter im Motorraum

- Kraftstoffschläuche links und rechts vom Filter abklemmen.
- Schlauchschellen lösen, Kraftstoff-Filter herausnehmen.
- Anschlußstutzen vom ausgebauten Filter abschrauben und an neuen Filter mit neuem Dichtring montieren.
- Neuen Filter in Durchflußrichtung (Pfeil) einbauen.
- Dichtheit prüfen.

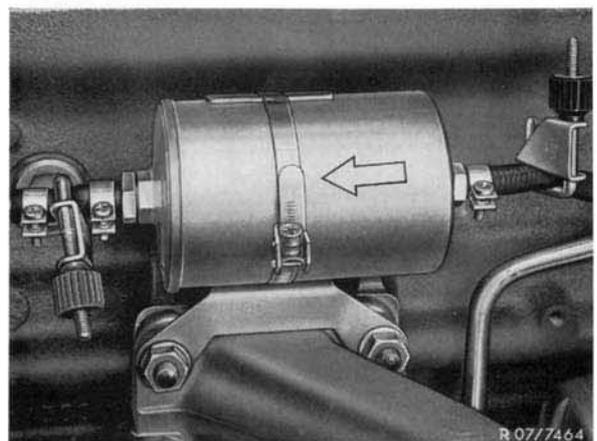


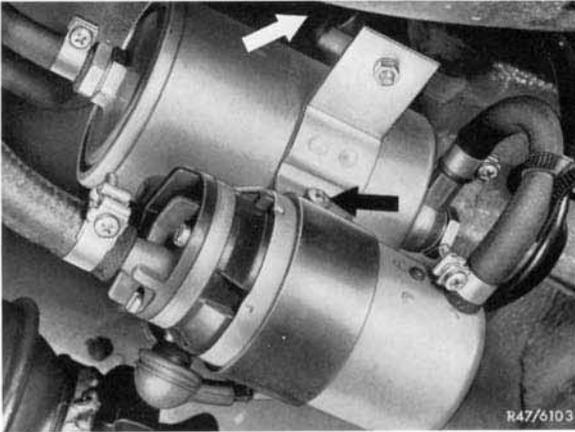

Elektronisch gesteuerter Benzin-Einspritzmotor

Motor 110, 114, 116, 117**Elektronisch gesteuerter Benzin-Einspritzmotor****Motor 100, 110, 116, 117 KA-Einspritzanlage****Kraftstoff-Filter zwischen Hinterachse und Kraftstoffbehälter**

- Schutzkasten abschrauben.
 - Druckschläuche abnehmen.
 - Befestigungsschrauben (Pfeile) lösen und Filter herausnehmen.
 - Anschlußstutzen vom ausgebauten Filter abschrauben und an neuen Filter mit neuem Dicht-ring montieren.
 - Neuen Filter in Durchflußrichtung einbauen.
 - Bei der KA-Einspritzanlage Kraftstoff-Filter im Halter fixieren. Dazu Filter so weit in Halter schieben, daß der Halter in der Mitte der Klarsichtfolie ist.
- Achtung!** Beim Montieren des Kraftstoff-Filters darauf achten, daß die Klarsichtfolie nicht beschädigt wird. Da sich sonst Korrosion am Filter bilden kann. Evtl. Klarsichtfolie erneuern.
- Dichtheit prüfen.

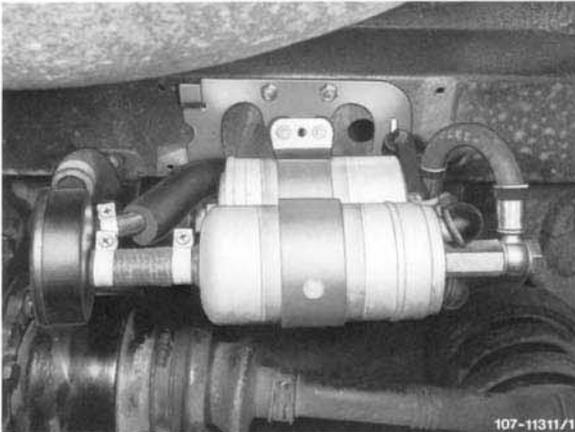

KA-Einspritzanlage