
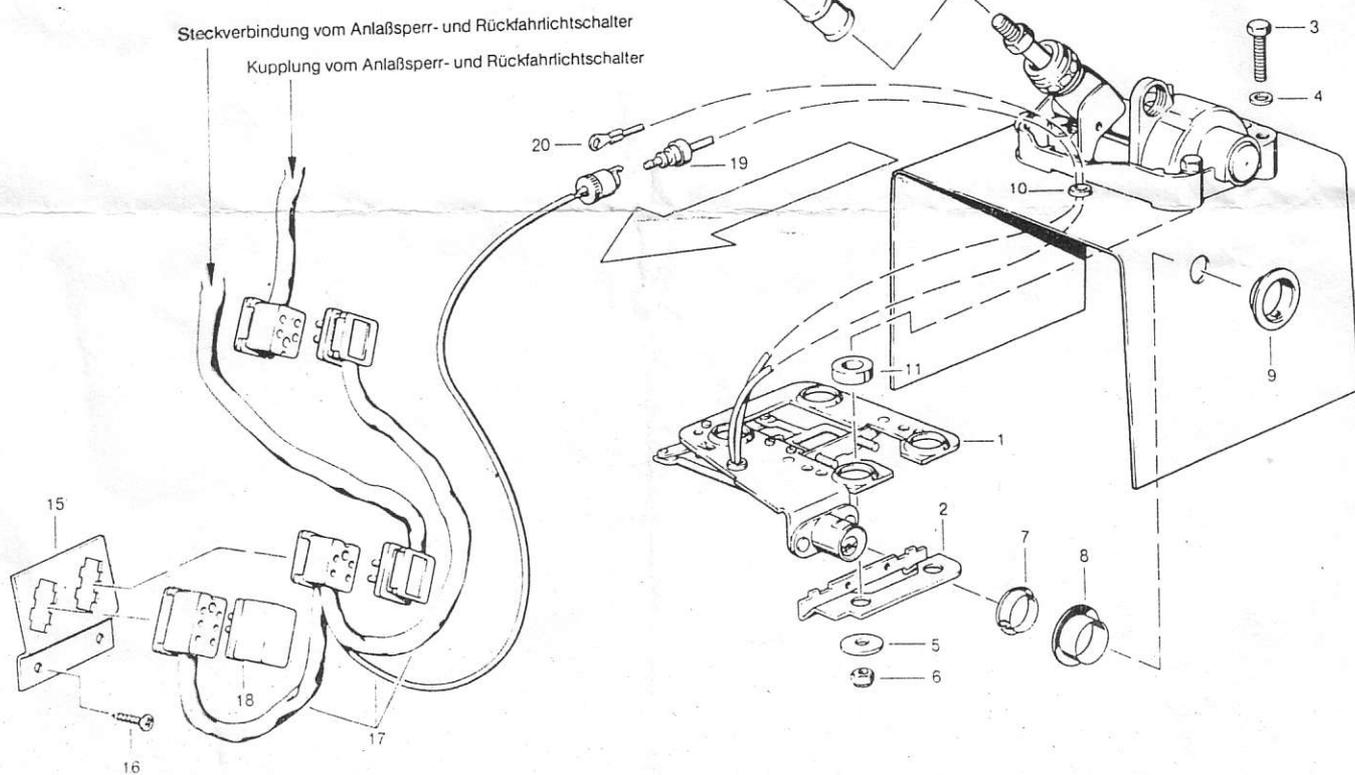


**Erforderliche Werkzeuge, um einen einwand-
freien und schnellen Einbau zu gewährleisten**

- A Bohrschablone W 107 - 123
- B Bohrhülse mit 4 mm Loch
- C Bohrhülse mit 10 mm Loch
- D 10-er Bolzen, mit 28 mm Bund

Diese Teile werden einmalig von uns geliefert

- Elektrische Handbohrmaschine
- Bohrer 4 mm (100 mm lang)
- Bohrer 10 mm (100 mm lang)
- Bohrer 9,5 mm
- Schälbohrer (Kegelsenker, Spitzsenker) 28 mm
- Abdichtmasse
- Kreuzschraubendreher Nr. 2
- Kreuzschraubendreher Nr. 2 (kurz)
- Schraubendreher 4 bis 5,5
- Steckschlüssel 10 mm
- Gabelschlüssel 15 mm
- Gabelschlüssel 10 mm (kurz)
- Hammer
- Durchschlag

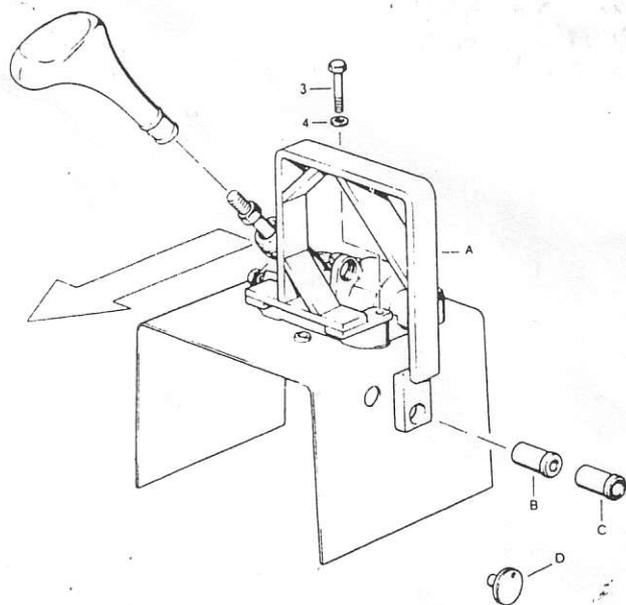

Folgende Teile gehören zum Einbausatz:

- | | | | |
|---|---------|---|---------|
| 1. Sicherungsplatte mit Schloß und Schalter | 1 Stück | 11. Distanzstücke | 2 Stück |
| 2. Loser Steg | 1 Stück | 15. Halter für Relais und Steckverbindungen | 1 Stück |
| 3. Schrauben M 6 6 x 40, 6 x 45 | 2 Stück | 16. Blechschrauben | 2 Stück |
| 4. Unterlagscheiben 6 mm | 4 Stück | 17. Zusatzleitungssatz | 1 Stück |
| 5. Scheiben | 4 Stück | 18. Relais | 1 Stück |
| 6. selbstsichernde Mutter M 6 | 4 Stück | 19. 1-fach Steckerteil | 1 Stück |
| 7. blanke Metallrosette | 1 Stück | 20. Ringzunge | 1 Stück |
| 8. Gummirosette | 1 Stück | 21. Einbauanleitung | 1 Stück |
| 9. schwarze Metallrosette | 1 Stück | 22. Lenkradanhänger | 1 Stück |
| 10. Gummitülle | 1 Stück | | |